Y613-90007-00 Rev.A

Mac OS X での設定ユーティリティへのアクセス方法

（10.3 以降）

Mac OS X （10.3 以降）に標準インストールされている「Safari」を使って、ご使用製品の設定ユーティリティへアクセスする方法を説明します。
ネットワークの設定を行うために、**あらかじめ、ご使用製品の「取扱説明書」を弊社ホームページ（http://www.corega.co.jp/）よりダウンロードしておいてください。**

Mac OS X のネットワーク設定をおこなう

1 「アップルメニュー」をクリックして「システム環境設定」を選択します。

2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。

3 「表示」を「内蔵Ethernet」であることを確認し、「TCP/IP」タブの「IPv4 を設定」で「DHCP サーバを参照」を選択します。
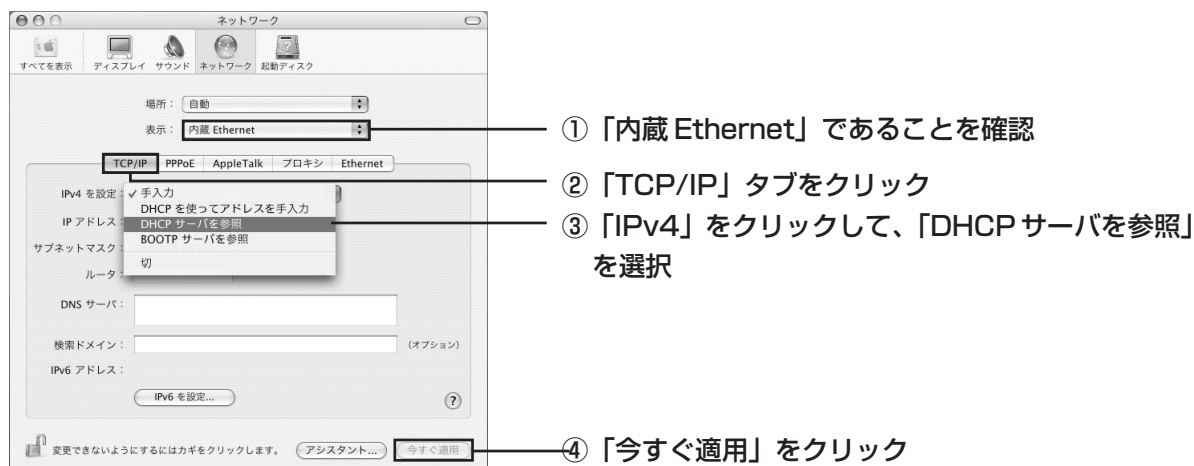
4　「IP アドレス」と「サブネットマスク」、「ルータ」を確認します。
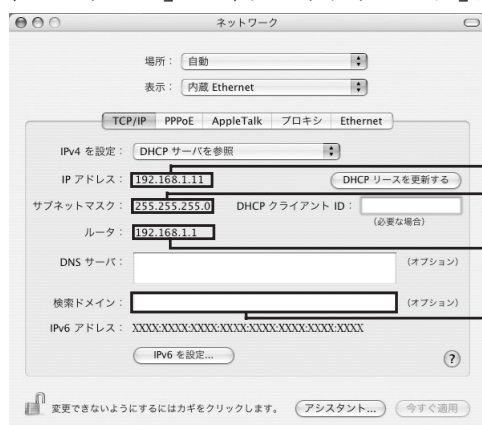
上記①「192.168.1.XX」の XX 部分には、任意の数字が表示されます。

5　「プロキシ」タブの「Web プロキシ（HTTP)」のチェックを外します。

Mac OS X のネットワーク設定が完了しました

設定ユーティリティでネットワークにアクセスする

1　「Dock」の中の「Safari」をクリックして起動します。
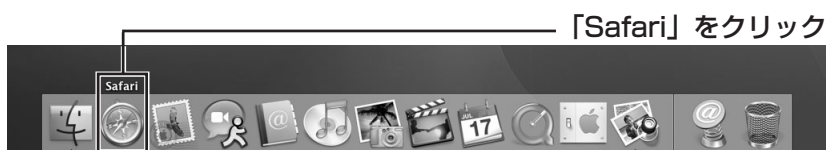
2　「Safari」のアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力します。

3　キーボードの「return」キーを押すと、「ログイン」画面が表示されます。

4　「ユーザ名」に「root」と入力して、［ログイン］をクリックします。
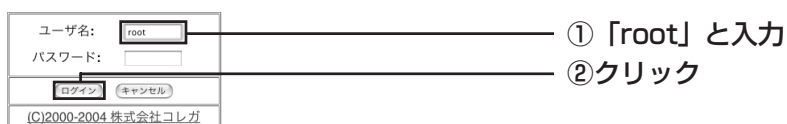
※「ログイン」画面は、ご使用のネットワーク機器のよって異なります。

5　弊社ホームページ（HTTP://www.corega.co.jp）に公開されているご使用製品の「取扱説明書」に掲載されている「本製品の設定をしよう」をご覧になり、ご使用製品の設定を行ってください。

「取扱説明書」の「本製品の設定をしよう」に掲載されている画面は、InternetExplorerの画面が使用されています。Safariでも設定方法は、同じです。

2004年11月　初版